


# Bag Filter Housing PCT Type

PCT Type은 탑라인 싱글 Bag필터 하우징으로 유체의 흐름이 위에서 아래방향으로 흐르도록 설계되어 여과액 손실이 없는 고정형 필터하우징입니다.



### | 특성 |


- 배관이 Top Line으로 연결되어 유체손실 및 접액부 최소화
- 간편한 필터 교체
- 전처리여과 및 대유량여과에 적합
- 하우징의 모든 사양을 사용자의 요구조건에 따라 제작 가능

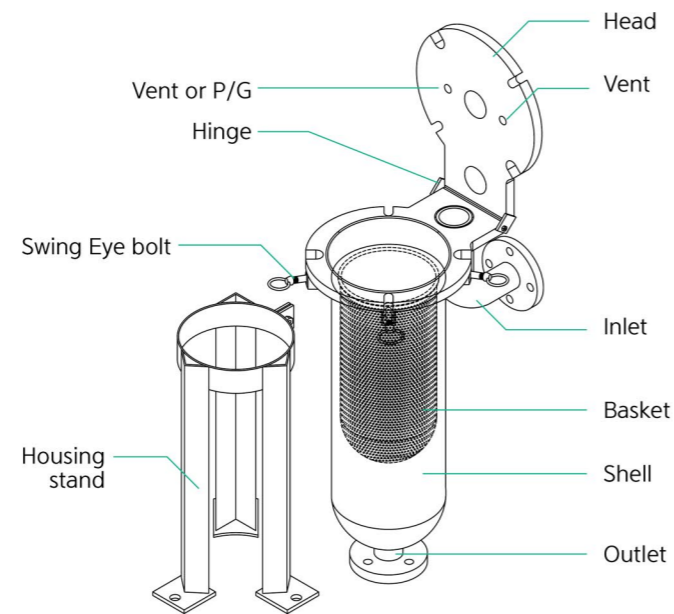

### ■ 제품사양

Filter Size	P1 / P2
Max. Pressure(Kgf/cm <sup>2</sup> )	7.5
Materials	SUS304 / SUS316L
Seal Materials	Silicone / EPDM / Viton / FEP Encapsulated
Connection Type	Flange
Treatment of Surface	Buffing / EP

### ■ 하우징 크기

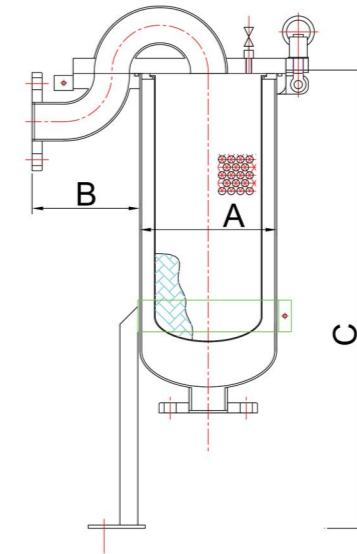

Model	BAG Filter Q'ty	A	B	C	IN/OUT LET
1PCT1	180Ø × 430 × 1	206	190	534	40A Flange
1PCT2	180Ø × 800 × 1	206	190	825	"

\* 제작 사양에 따라 치수 변동 될 수 있습니다.

### ■ 품명



①	②	③	④	⑤	⑥
Number of Bags	Filter Size	Connection Size	Materials	Materials of Seal	Treatment of Surface & Option
1	1: P1(180Ø × 430L)	( ) A: Socket	S: SUS 304	S: Silicone	None: Buffing
3	2: P2(180Ø × 800L)	( ) S: Ferrule	T: SUS 316L	E: EPDM	E: Buffing + EP
4		( ) F: Flange		V: Viton	#( ): 타공바스켓 Mesh 용접
5				F: FEP Encapsulated	
6					
8					