

# Plastic Housing AC Type

AC Type은 투명 재질의 아크릴 하우징으로 가볍고 설치가 용이하며, 신속하고 편리한 필터 교체가 가능합니다. 간단한 여과에 사용하기 적합합니다.




### | 특성 |

- 투명 재질로 필터의 오염정도를 육안 확인 가능
- 필터형상 DOE 전용
- 내용적 최적화로 유체손실 최소화
- 높은 경제성
- 간편한 필터 교체

### ■ 제품사양

Length of Filter (mm)	125 / 250 / 500
Max. Pressure (Kgf/cm <sup>2</sup> )	3
Max. Temperature(°C)	60°C
Materials	Polycarbonate + Polypropylene
Seal Materials	EPDM
Connection Type	8A / 15A / 20A / 25A PT Socket
End Style of Filter	DOE

### ■ 하우징 크기

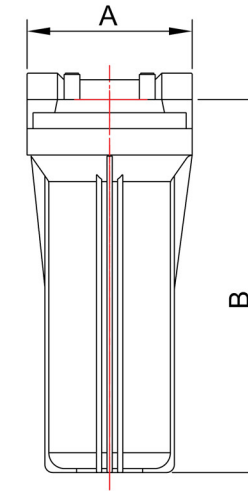

Model	Cartridge Length	A	B	Inlet / Outlet
AC5	125mm (5 Inch)	112	160	8A / 15A PT Socket
AC10 (8A,15A)	250mm (10 inch)	119	290	8A / 15A PT Socket
AC10 (20A,25A)	250mm (10 inch)	125	282	20A / 25A PT Socket
AC20	500mm (20 inch)	200	532	20A / 25A PT Socket


\* 제작 사양에 따라 치수 변동 될 수 있습니다.

### ■ 품명



①	②
Length of Filter	Connection Size
05: 5 inch	8A
10: 10 inch	15A
20: 20 inch	20A
	25A

### ■ 어댑터 스타일



DOE

### ■ 약세사리



AC+PP 핸들



브라켓