


# DEPTH PREFLOW I

CSW는 여재의 체적을 100% 활용 할 수 있는 심층여과 방식의 필터로 원사를 다이아몬드 패턴으로 감아 높은 점도 및 고형분 함량이 많은 유체 여과시에 적합합니다.




### | 특성 |

- 폭넓은 여과그레이드
- 심층여과 방식에 최적화 된 다이아몬드 패턴
- 높은 경제성
- 고유량 및 긴수명 제공

### | 용도 |

일반 산업, 바인더 재료, 산업용수, 솔벤트, 자성도료


### ■ 구조도

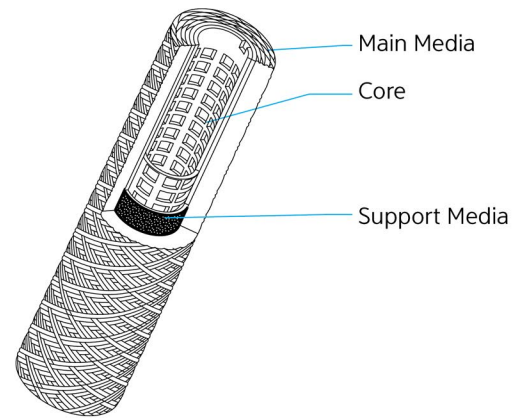


### ■ 제품사양

Dimension	Length (mm)	250 / 500 / 750 / 1000	
	Inner Diameter (mm)	30	
	Outer Diameter (mm)	62	
Material	Main Media (Yarn)	Polypropylene / Cotton	
	Core	Polypropylene / Reinforced P.P / SUS	
	End Cap	Foamed PE	
	Seal	Silicone / EPDM / Viton / FEP Encapsulated	
Operating Conditions	Max. Temperature(°C)	PP(80) / Cotton (130)	* D.I Water 기준
	Max. ΔP(Kgf/cm <sup>2</sup> )	4.0	

### ■ 유량

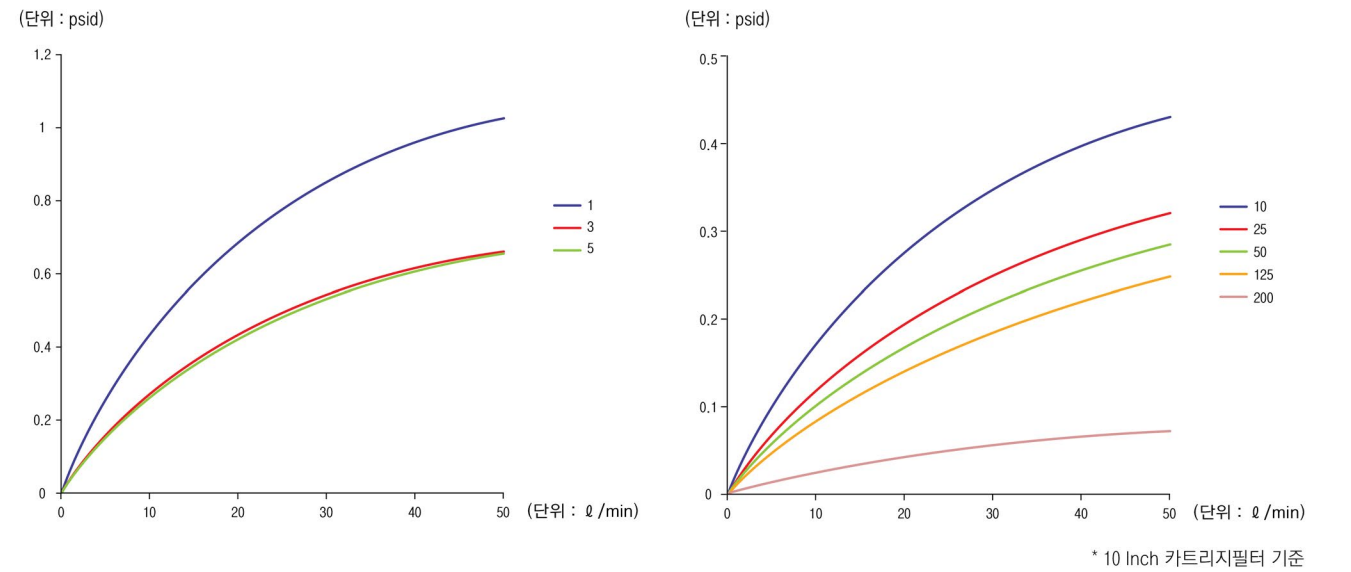

### ■ 품명



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
End Style	Media	Materials of Core	Materials of Seal	Length of Filter	Inner/Outer Diameter	Micron Rating
B: Standard (Double open end)	2: Cleaned PP 3: Cotton	1: Regular P.P 2: Reinforced P.P	Z: Non option (Standard) S: Silicone	1: 250mm 2: 500mm	(ID/OD, mm) 1: 30 / 62	1 3
G: Foamed PE End-cap		3: SUS	E: EPDM V: Viton	3: 750mm 4: 1000mm		5 10
2: 226/Flat			F: FEP Encapsulated			25
7: 226/Fin						50
8: 222/Fin						75
E: E/O type (222/Flat)						100
						125
						150
						200

### ■ 어댑터 스타일

