

# CAPSULE MAXCAPSULE

MAXCAPSULE은 P.P 재질의 용기에 외경 Ø132 카트리지 필터 1개가 내장되어 있으며, 기존 CLEANCHANGE 제품 대비 넓은 유효 여과면적으로 각종 도료, 슬러리 및 용매 여과에 적합하며, 신속하고 편리하게 필터교환이 가능합니다.




**| 특성 |**

- 대용량 캡슐필터
- 간편한 필터 교체
- 다양한 소재 선택 가능
- 100% 완성도 검사
- 필터 오장착 방지
- 액 손실 최소화

**| 용도 |**

MLCC(적층세라믹콘덴서) 슬러리, CMP 슬러리, 전자 잉크  
2차전지 전극공정, 페이스트, 페라이트


■ 구조도

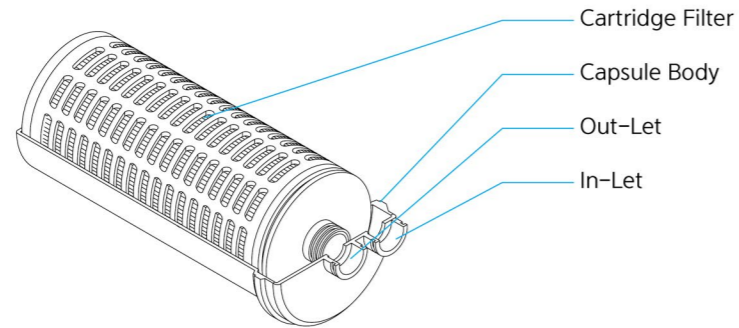


■ 제품사양

Dimension	Length (mm)	305	
	Outer Diameter (mm)	147	
Material	Main Media	PP / PES / PTFE / PVDF / Nylon / Glass(Fiber)	
	Support Media	Polypropylene	
	Capsule Body	Polypropylene	
	Seal	Silicone / EPDM / Viton / FEP	
Operating Conditions	Max. Temperature(°C)	80	* D.I Water 기준
	Max. ΔP(Kgf/cm <sup>2</sup> )	4.0	

■ 품명



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
Media	Filter Type	Air Vent	Materials of Seal	Length of Filter	Grade	Micron Rating	Capsule Size
CSP	D: Disposable	V: O	S: Silicone	1: 250mm	A: Absolute	해당 제품의 여과효율표 참조	U: MAXCAPSULE
CSPA		Z: X	E: EPDM		N: Nominal		
CSPV			V: Viton		PES: G / D		
CSCP			F: FEP		PTFE: A / W		
CSPL					Nylon: G / H		
CSPH							
CSSB							
CSPG							
CSPD							
CSPY							
CSPT							
CSPW							

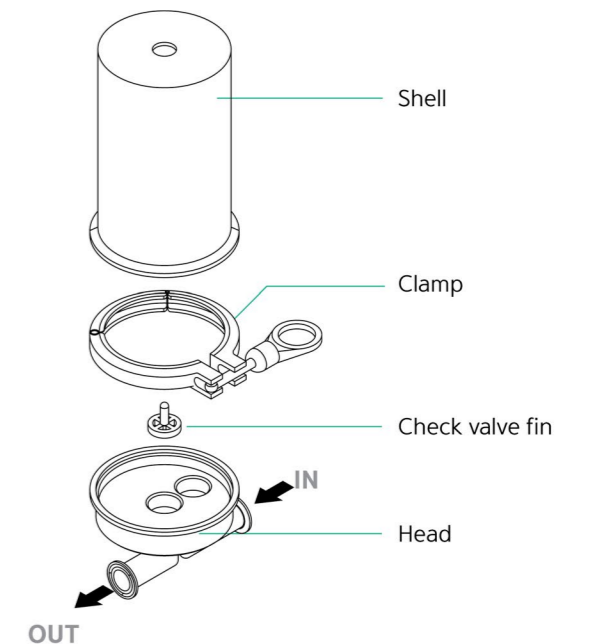

CHM Type (해당 제품의 전용 하우징은 94 Page를 참조 바랍니다.)