


Single Housing JC Type

JC Type은 In-Out 배관이 Lok Fitting으로 적용되어 있어 반도체, 디스플레이 등 각종장비의 협소한 공간에서도 편리한 탈장착이 가능합니다.



| 특성 |


- IN-Out 배관에 Lok Fitting을 배관에 적용하여 탈장착 용이
- 분리, 세정이 가능하여 고청정도 유지에 용이
- 하우징의 모든 사양을 주문자 요구조건에 따라 제작 가능
- 각종 튜브 직접 연결 가능

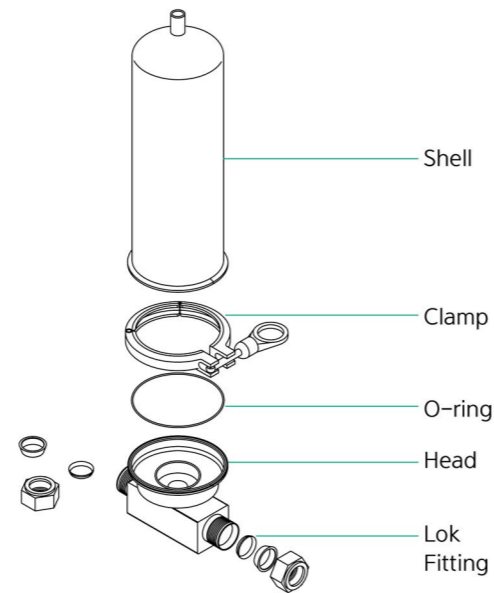

■ 제품사양

Length of Filter (mm)	125 / 250 / 500 / 750
Max. Pressure(Kgf/cm ²)	7.5 (kgf/cm ²) at 25°C
Materials	SUS304 / SUS316L
Seal Materials	Silicone / EPDM / Viton / FEP Encapsulated
Connection Type	25A Lok Fitting
Treatment of Surface	Buffing + EP
End Style of Filter	DOE / Code E/O / Code 3 / Code 7 / Code 8


■ 하우징 크기

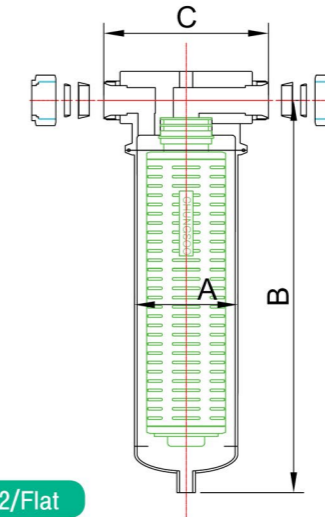

Cartridge Length	End Style	A	B	C	IN/OUT LET
250mm (10 Inch)	Code 3, Code E/O	89.1	295	43	25A Lok Fitting
	Code 7, Code 8	89.1	315	43	"
500mm (20 Inch)	Code 3, Code E/O	89.1	545	43	25A Lok Fitting
	Code 7, Code 8	89.1	565	43	"


* 제작 사양에 따라 치수 변동 될 수 있습니다.

■ 품명



①	②	③	④	⑤
Length of Filter	End Style of Filter	Connection Size	Materials	Materials of Seal
05: 5 inch	1C: DOE	25L: Lok fitting	S: SUS 304 T: SUS 316L	S: Silicone E: EPDM V: Viton F: FEP Encapsulated
1: 10 inch	3C: 222/Flat EO: E/O(222/Flat)			
2: 20 inch	7C: 226/Fin 8C: 222/Fin			
3: 30 inch				

■ 어댑터 스타일

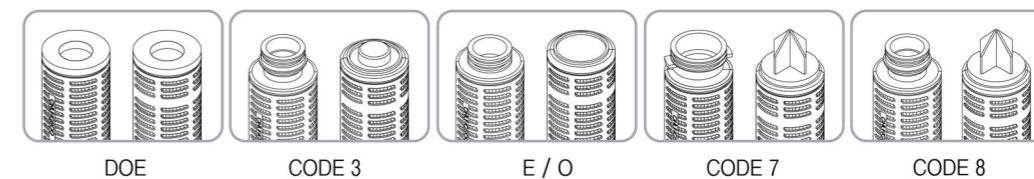

■ 약세사리

